

สีน้ำอะครีลิก

BULL

กระทิง

เนื้อข้น สีเข้ม คุ้มจริง



เนื้อสีเยอะ กลมมิดดี
Good Hiding



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหล่อน
Good Adhesion



สีสวยสด
Color Retention



Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะครีลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน




Bull Acrylic Emulsion Paint


สีน้ำอะคริลิกกระติง สำหรับทาภายนอกและภายใน



YELLOW




Lily White K1003
K2003



Rose White K1927
K2927



Daisy White K1936
K2936



Apricot White K1700
K2700



Fresh Apricot K1704
K2704



Yellow Custard **KS203**



Yellow **KS738**


ORANGE



Dawny K1380
K2380



Jumping Peach K1701
K2701



April Fool K1007
K2007




Sunkiss **KS780**




Red **KS728**




Copper Red **KS715**



Brick Red **KS714**



Chocolate **KS739**



White K1800
K2800




Black **KS742**

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The color patterns shown on this card are approximate only.)



BLUE



Crystal Blue K1371
K2371



Light Cobalt K1726
K2726




Blue Stone K1768
K2768




Blue **KS758**


GREEN




Apple White K1801
K2801



Honey Dew K1724
K2724



Cassandra K1360
K2360



Peppermint K1901
K2901




Tropicana **KS754**




Green **KS718**




GREY



Cool White K1001
K2001



Pearl White K1500
K2500



Milky Grey K1501
K2501



Lavender White K1005
K2005

สีรองพื้น PRIMER



Alkali Resisting Primer KP300
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



Contact Primer KP100
สีรองพื้นปูนเก่า

หมายเหตุ • K1XXX = สีทาภายใน • K2XXX = สีทาภายนอก (สีทับหน้าขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร) • **KSXXX** = แม่สีพิเศษ (ขนาดบรรจุ 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร)
• KPXXX = สีรองพื้น (ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 17.5 ลิตร)

Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน




สำหรับทาภายนอก
และภายใน

สำหรับภายใน

ผลิตจากท้าวอะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

- **เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก**
- **ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด**
- **ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน**
- **ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง**
- **ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย**
- **ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน**

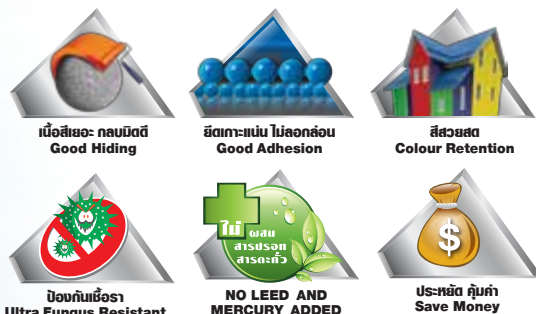

คุณสมบัติ :

ผลิตจากท้าวอะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก กลบมิดดี ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด ทนทานทุกสภาวะอากาศ สามารถป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ประหยัดคุ่มค่าต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใช้ทาบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนปลาสเตอร์ กระเบื้องแผ่นเรียบ

ขั้นตอนการใช้งานและการเตรียมพื้นผิว :

พื้นผิวปูนใหม่ :

จะต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากคราบไขมัน และฝุ่นละออง และมีความชื้นไม่เกิน 14% แล้วรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง กระทิง KP300 ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก กระทิง 2-3 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า :

ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนที่เป็นเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยเบเยอร์ โมวด์ฟรี เอ็ม 001 ซ่อมแซมรอยแตกร้าว บนพื้นผิวด้วย เบเยอร์ อะคริลิกฟิลเลอร์ #200 แล้วทาสีรองพื้นปูนเก่า กระทิง KP100 บางๆ 1 เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง จึงทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก กระทิง 2-3 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ :

| ประเภทสี Type | ความเงา Gloss | เครื่องมือ Application | การผสมก่อนใช้งาน Dilution | ระยะเวลาแห้ง Drying Time | | พื้นที่การทา ตร.ม./เที่ยว/ก. Coverage/Coat/Gallon |
|---|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| | | | | แห้งผิว Touch Dry | แห้งทาทันได้ Recoat | |
| สีน้ำอะคริลิก กระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน BULL Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior | ด้าน Matt | แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Spray | น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15% | 30 นาที 30 minutes | 2 ชั่วโมง 2 hours | 35-40 ตร.ม. 35-40 sq.m. |

Feature :

BULL Acrylic Emulsion paint is formulated by high quality acrylic binder to provide good adhesion and good hiding. This high solid paint gives a smooth film appearance with fresh colors is able to withstand all climate conditions. **BULL Acrylic Emulsion paint** has good fungus and alkaline resistant. This non-toxic paint is free from mercury and lead contained. **BULL Acrylic Emulsion** is suitable for both exterior and interior concrete, plaster and asbestos substrates. A good value for money.

Application and Surface Preparation :

New masonry :

Ensure surface is dry, clean and free from grease, wax or dirt. If moisture content is more than 14%, apply 1 coat of **BULL Alkali Resisting Primer KP300** and let it dry for 2-3 hours before topcoat with 2-3 coats of **BULL Acrylic Emulsion**.

Old masonry :

Remove existing paint, clean fungus and algae with **BEGER Mouldfree M-001**. Fill small cracks by using **BEGER Acrylic Filler #200**. On the chalky wall, apply 1 coat of **BULL Contact Primer KP100** and let it dry for 8-16 hours, then apply **BULL Acrylic Emulsion** top coat 2-3 coats.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

