



เบเยอร์ วูดการ์ด

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับงานไม้

BEGER WOOD GUARD



นวัตกรรมสีน้ำอะคริลิกสำหรับงานไม้
เปิดล้างได้ด้วยเทคโนโลยี สเตนการ์ด®



- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศได้ดีกว่าสีน้ำมัน 3 เท่า
- ฟิล์มสีไม่เหลืองตัว และป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
- ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นตามการยืดและหดตัวของไม้ ฟิล์มสีจึงไม่แตกลอกล่อน
- เปิดล้างทำความสะอาดง่าย ด้วยเทคโนโลยี สเตนการ์ด® จาก DuPont™ Zonyl® (U.S.A.)



ขนาดบรรจุ 10 ลิ

เบเยอร์ วูดการ์ด

BEGER WOOD GUARD



คุ้มค่ากว่าด้วยเทคโนโลยีเฉพาะตัวของ เบเยอร์ วูดการ์ด



Super Washable

เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายกว่าด้วย สแตนการ์ด® (Stain Guard®) เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจาก Dupont™ Zonyl® (U.S.A.) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประเภทเดียวกันกับที่ใช้เคลือบกระจก เพื่อป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น ช่วยให้พื้อพื้ลื่น เรียบเนียน ไม่จับฝุ่น จึงสามารถเช็ดล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย



Extra Durable Film

ทนทานต่อการเช็ดล้างทำความสะอาด พิสูจน์ได้จากผลการทดสอบเช็ดล้างด้วยเครื่องทดสอบการขัดถูมาตรฐานได้มากกว่า 20,000 รอบ จึงช่วยให้มั่นใจได้ว่า ฟิ์มส์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น



Special Fungus Resistant

สามารถป้องกันและยับยั้งแบคทีเรีย เห็ดรา เชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม



Classic



BRICK

9130



RUSSET

9131



RUSTIC RED

9132



SLATE BLUE

9150



CONNECTICUT BLUE

9151



PEBBLE

9160



ISLAND BREEZE

9161



FOREST GREEN

9162



CAPE COD GRAY

9170



STONE HEDGE

9171



MIRANDA

9175



CHAMOIS

9180



คุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวของ เบเยอร์ วูดคาร์ด

- นวัตกรรมสีเคลือบผิวไม้สูตรน้ำ เช็ดล้างได้ด้วย **สแตนการ์ด®** เทคโนโลยี
- ผลิตด้วยอะคริลิกแท้ 100% จึงสามารถยึดเกาะเนื้อไม้ติดแน่น ได้ดีกว่าสีน้ำเกรดสูงถึง 3 เท่า
- ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นละอองด้วยโมเลกุลที่พนิกแน่นของฟิล์มสี
- ยืดหยุ่นตัวสูงกว่าสีน้ำมันทั่วไป จึงไม่แตกลอกส่อนตามการบิดตัวของเนื้อไม้
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
- ฟิล์มสีกึ่งเงาทิ้งด้าน ทึบแสง ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงได้นานนับ 10 ปี
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
- ไม่มีกลิ่นของสารระเหยเหมือนสีน้ำมันทั่วไป



Pastel



CHOCOLATE

9181



TEAK

9182



OXFORD BROWN

9183




SOFT CASHMERE

9185



ALMOND SAND

9186

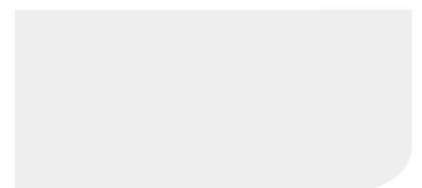

WHITE *

BASE





เบเยอร์ วูดการ์ด

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% พลมสารสแตนการ์ด® สำหรับงานไม้ภายนอกและภายใน



เบเยอร์ วูดการ์ด สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา-กึ่งด้าน สำหรับทาไม้โดยเฉพาะ พลิตจากอะคริลิกแท้ 100% เกรดสูง พลมสารสแตนการ์ด® ป้องกันคราบน้ำฝน เช็ดล้างง่าย และลดการเกิดไฟฟ้าสถิตบนผิวฟิล์ม จึงลดการเกาะตัวของฝุ่นผง และคราบสกปรกต่างๆ ทำให้ไม้ดูสวยงามใหม่อยู่เสมอ เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวไม้ทุกชนิด เช่น บ้านไม้ งานไม้กลางแจ้ง ไม้สนาม วงกบ ประตู หน้าต่าง ชายคา ไม้ดูลู รั้วบ้าน โถง ฝ้า ฝ้าอิฐ ราวบันได เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด บ้านไม้ตากอากาศติดชายทะเล คลับเฮ้าส์ และพนักปูนซีเมนต์คอนกรีต

สามารถใช้ได้กับไม้ฟาเทียม

- * เบเยอร์ วูดการ์ด สามารถใช้ได้กับไม้ฟาเทียม (Fiber Cement)
- ** ยึดเกาะแน่น ให้ฟิล์มสีทนทาน และทำความสะอาดได้ง่ายกว่าสีน้ำอะคริลิกทั่วไป

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กล. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งานกับน้ำสะอาด		ระยะเวลาแห้ง	
กึ่งเงา-กึ่งด้าน เหมือนเปลือกไข่	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ทาหรือกลิ้ง 10-15%	พ่น 25% - 30%	แห้งผิว 30 นาที	แห้งทาบได้ 1-2 ชม.

ขั้นตอนการทาสี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว



- ไม้ใหม่ที่ไม้เคยผ่านการเคลือบสีใดมาก่อน : ขัดไม้ให้เรียบตามแนวลายไม้ด้วยกระดาษทรายสำหรับไม้ที่มียางไม้ หรือน้ำมันตามธรรมชาติ ทำความสะอาดด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** ก่อน แล้วตากแดดจนไม้แห้งสนิทดีก่อนเริ่มทาสี



- ไม้ที่มีการเคลือบสีอยู่แล้ว : ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพ หลุดลอก ต้องขัดลอกสีเดิมออกจนถึงเนื้อไม้หรือใช้น้ำยาลอกสีเบเยอร์ยูนิซีอฟ หลังใช้ต้องล้างด้วยฟองซักฟอกและน้ำสะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง (กรณีที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำใสหรือน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ **เบเยอร์ โมลด์ฟรี M-001** ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนการทาสี) และทำความสะอาด ฝุ่น พงสี และคราบไขออกให้หมด

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น



- กรณีไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สน ไม้ตะแบก ไม้ยางพารา ที่มีกัมพบบินหาเชื้อราและการทำลายจากปลวก มอด และแมลงกินไม้ ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นรักษาเนื้อไม้ **เบเยอร์ B-6900** เพื่อป้องกันเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้
- กรณีไม้ทั่วไป ทาด้วยรองพื้น **เบเยอร์ B-2000** จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งตัวประมาณ 2 ชม. ห้ามขัดหรือตกแต่งหลังจากทาแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า



ทาสียอมไม้ **เบเยอร์ วูดการ์ด** จำนวน 2 เทียว โดยในการทาผสมน้ำสะอาด 10 - 15%

คำเตือน เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังดินเข้าตา ห้ามผสมทินเนอร์ การทาสีตามระบบที่แนะนำจะทำให้เกิดความทนทานและความสวยงามของฟิล์มสี



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



