



Beger

UNITHANE B-4000

ชั้นสุดของโพลียูรีเทน
ทนทุกสภาวะ



เบเยอร์ ยูนิเทน บี-4000
สีทับหน้า โพลียูรีเทน
Polyurethane Topcoat **2K**



ทนสารเคมี
Chemical Resistance



ทนรอยขีดข่วน
Scratch Resistance



ฟิล์มสีเช็ดล้างได้
Washable Film





ป้องกันรังสี UV
UV Protection

ระบบ 2 ส่วนผสม

PART A

PART B

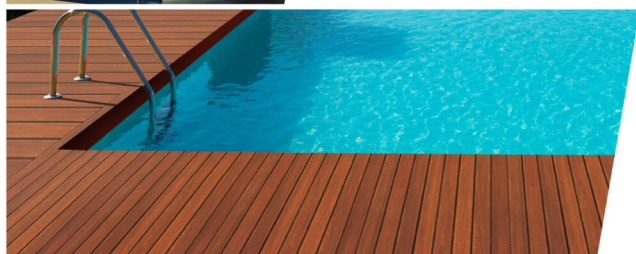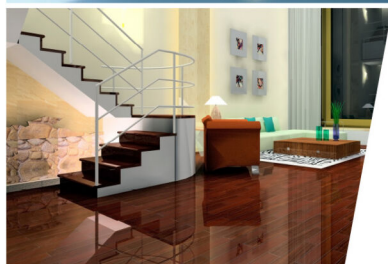

คุณสมบัติ เบเยอร์ยูนิเทน บี-4000 ซีโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วนผสม ที่ให้ความเงา ทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมีอื่นๆ เช่น กิ๊นเนอร์ น้ำมัน ป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดี ให้เนื้อฟิล์มหนาทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทก สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว เช่น โลหะ คอนกรีต กระเบื้อง อิฐ ปูน และไม้ เหมาะสำหรับภายนอกและภายในอาคาร ที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ และเหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องมีการทนต่อการกัดกร่อนสูง เช่น อาคารโรงงาน สะพาน ตู้คอนเทนเนอร์ พื้นโรงงาน หรือสามารถใช้เป็นสีทาสะพานน้ำได้



The patterns on this card are approximate only.
Also available in: Clear 410 Clear Flat 411

ข้อมูลจำเพาะ

ปริมาณเนื้อสี	ความหนาฟิล์ม		พื้นที่การปกคลุม (ก.ย.ก.) ตร.ม./ก.ล./ชั้น	อัตราส่วนผสม		เบเยอร์ กิ๊นเนอร์ เบเยอร์ M-22	ระยะเวลาการแห้งตัว (อุณหภูมิ 40°C)			เฉดสี	เครื่องมือการทาสี
	ฟิล์มสีเปียก	ฟิล์มสีแห้ง		ส่วน A	ส่วน B		แห้งสัมผัส	แห้งทา	แห้งใช้งาน		
55 ± 2%	55	30	55	4	1	ผสมเพื่อเจือจาง 0-10%	30-60 นาที	2-5 ชั่วโมง	3-5 วัน	สีตาม แคตตาล็อก	เครื่องพ่นแบบโรอาากาศ, แปรงและลูกกลิ้ง

ขั้นตอนการทำงานและระบบสี

พื้นผิวใหม่ที่ยังไม่มีการทาสี	การเตรียมพื้นผิว	สีรองพื้น	สีทับหน้า
เหล็ก, กัลวาไนซ์, อลูมิเนียม สังกะสี, สเตนเลส	ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อเสริมการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นใช้กิ๊นเนอร์ ทำจี้ดกราบน้ำมันและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ออกให้หมด	รัสติกการ์ด 1 เทียว	ทาสีทับหน้าด้วย B-4000 จำนวน 2 เทียว
คอนกรีต	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน สิ่งปนเปื้อนอื่นๆ และพื้นผิวต้องแห้งสนิท	คอนกรีตซิลเลอร์ 1 เทียว	
คอนกรีตขัดมัน	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงคราบไขมัน สิ่งปนเปื้อนอื่นๆ และพื้นผิวต้องแห้งสนิท	คอนกรีต ฟันเกรตติ้ง ซิลเลอร์ 1 เทียว	
พื้นผิวที่มีสีเก่าอยู่	การเตรียมพื้นผิว	สีรองพื้น	สีทับหน้า
เหล็ก, กัลวาไนซ์, อลูมิเนียม สังกะสี, สเตนเลส	ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมให้สะอาด เช่น ฟิล์มเก่าเสื่อมสภาพ สนิมแผ่น จากนั้นใช้กิ๊นเนอร์ ทำจี้ดกราบไขมันและสิ่งปนเปื้อนต่างๆออกให้หมด และทิ้งให้พื้นผิวแห้งก่อนทำการเคลือบสี	รัสติกการ์ด 1 เทียว	ทาสีทับหน้าด้วย B-4000 จำนวน 2 เทียว