



SUPER Hi-SHIELD

เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์

พลังแห่งความทนทาน เย็น สะอาด ไม่ลอกล่อน



สีน้ำอะคริลิกแท้ เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์



ได้รับ มอก. ระดับสูงสุด



มอก. 2514-2553
สีอะคริลิกชนิดความเงาสูง/เงาต่ำ/แสงอาทิตย์



มอก. 2321-2549
สีอะคริลิกชนิดทนสภาพอากาศ




สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ พลังแห่งความทนทาน




สีด้าน (ภายนอก)

สีเงา


สีด้าน (ภายใน)



FRESH APRICOT ● ● ● I 924
E 924




VANILLA ICE ● ● ● I 921
E 921




BUTTER SNOW ● ● ● I 922
E 922




CANDELABRA ● ● ● I 923
E 923




WHITE ● ● ● I 100
E 100




SMOKEY GREY ● ● ● I 101
E 101



POLLY ● ● ● I 926
E 926




MARCAROON ● ● ● I 925
E 925




MAPLE SOFT ● ● ● I 911
E 911




APRICOT ROSE ● ● ● I 912
E 912



DOVE GREY ● ● ● I 951
E 951




FLINSTONE ● ● ● I 942
E 942



NATURAL SAFFRON ● ● ● I 913
E 913




TAWNY ● ● ● I 927
E 927




RESORT BLUE ● ● ● I 932
E 932




PEPPER MINT ● ● ● I 931
E 931




COLOR WASH ● ● ● I 943
E 943



ICE BERG ● ● ● I 941
E 941



SKY BOAT ● ● ● I 945
E 945




JUILE ● ● ● I 944
E 944

Idea & Inspiration

ชุดสีแนะนำสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอก


QUIET PINK 113-2 KISS-ME-KATE 188-2

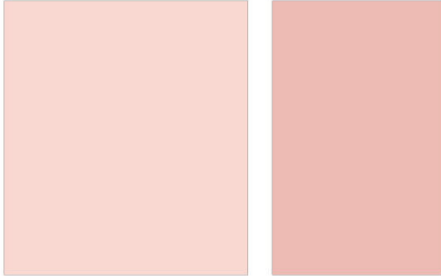

SPANISH ROSE 116-5



WAXEN MOON OW-8-4 MADAGASCAR RAFFIA 168-4

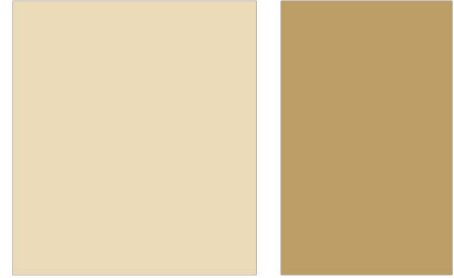

WESTERN HAT 174-5

SOUTH BAY 044-3 COOL TRADEWINDS 043-3



GERI'S LAKE 039-5



WESTERN SAGE 078-3 POINT PLEASANT 067-5



JADE MAGIC 152-4

DESDEMONA 156-2 PRAIRIE PATH 153-4



DUSKY EVENING 144-6




EBONY EVENING 161-1 LIMESTONE LIGHTHOUSE 161-4



ARABLE 157-5


7 Power Colors

สวยเด่น โทนใจ

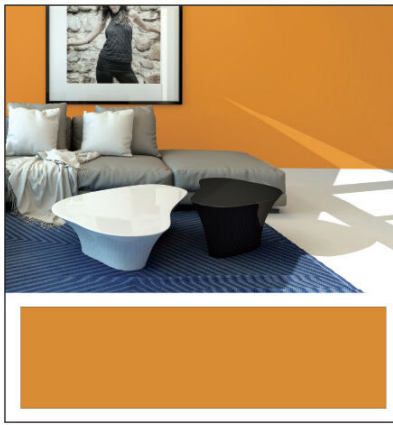

MAXICAN ORANGE

★ S 988 E 988

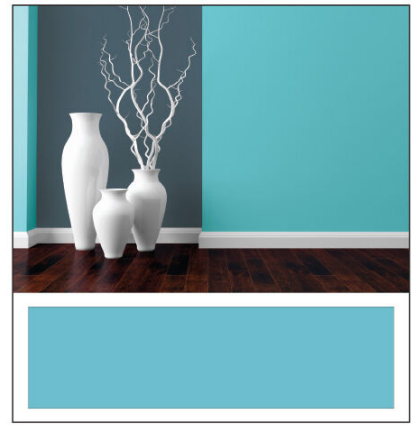

FRESH OCEAN BLUE

★ S 948 E 948




BRIGHT FUCHSIA PINK

★ S 968 E 968



SEXY LIPSTICK

★ S 918 E 918

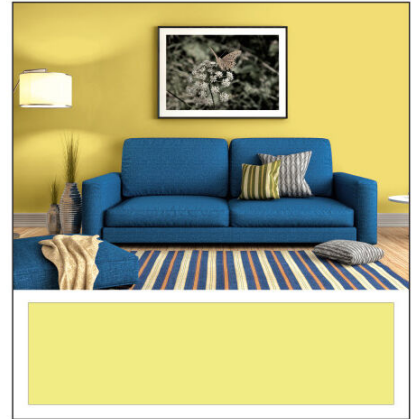


SPICY CHEESY

★ S 928 E 928



LAVENDER VIOLET

★ S 978 E 978

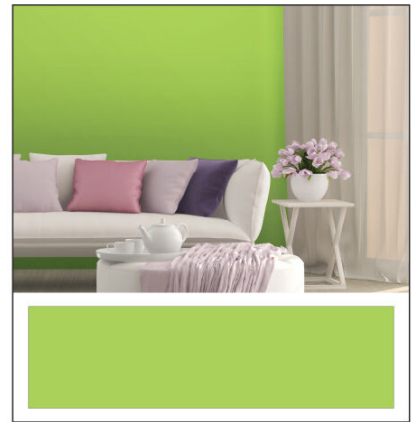

SWEETY KIWI GREEN


★ S 938 E 938

แม่สีพิเศษ



YELLOW

S.P. 929



OKE BROWN

S.P. 959



RED

S.P. 919



BLUE

S.P. 949



GREEN


S.P. 939



BLACK

S.P. 909

สีฝ้าเพดาน

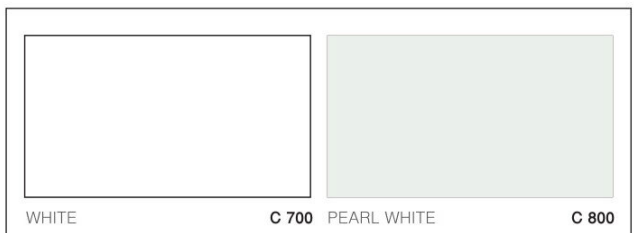

WHITE

C 700 PEARL WHITE

C 800

★ มีเฉพาะฟิล์มสีชนิดด้าน (ทลายออก) และชนิดกึ่งมัน ขนาด 2.5, 5 เทลลอน
S.P. แม่สีพิเศษ มีเฉพาะขนาด 1 เทลลอน

หมายเหตุ : IXXX = ฟิล์มสีด้านทลายใน
EXXX = ฟิล์มสีด้านทลายนอก
SXXX = ฟิล์มสีกึ่งมันทลายนอก-ทลายใน
CXXX = สีฝ้าเพดาน

สีเบเยอร์ ชปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ 7 พลังแห่งความทนทาน



1

กลบมิดดีเยี่ยม Hiding Power

ฟิล์มสีกลบมิดพื้นผิว
ดีเยี่ยมด้วยนวัตกรรม
ชปเปอร์โกทาเนียน
ทาเห็นสีชั้นสวยไว



2

ทนร้อน Cool Power

ฟิล์มสีสามารถสะท้อน
ความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิ
ให้บ้านเย็นและประหยัด
ค่าไฟฟ้า



3

ทนเช็ดล้าง Washable Power

ฟิล์มสีทนต่อการ
เช็ดล้าง สามารถ
ทำความสะอาดได้ง่าย



4

ทนขัดถู Scrub Power

ฟิล์มสีผลิตจาก
อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ
ให้การยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม
ทนต่อการขัดถู



5

ทนน้ำ ทนด่าง Water and Alkali Resistance Power

ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน
แม้ต้องเจอกับน้ำและด่าง
ทำให้ฟิล์มสีสวยงาม



6

ทนเชื้อราและ ตะไคร่น้ำ Fungus and Algae Resistance Power

ฟิล์มสีสามารถป้องกัน
การเกิดเชื้อราและ
ตะไคร่น้ำได้ดี



7

ฟิล์มสีปลอดภัย ต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม Healthy Power

ไม่ผสมสารปรอทและ
ตะกั่ว ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้งาน

SUPER HI-SHIELD STANDARD



มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันสภาวะอากาศ



มอก. 1123-2555
สีอิมัลชันสำหรับบ้านปูน



มอก. 2514-2553
สีอิมัลชันลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์

มาตรฐาน สีอิมัลชัน ทนสภาวะอากาศ ระดับสูงสุด
(Shield Standard)

มาตรฐาน สีอิมัลชัน ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
(Cool Standard)



สามารถเลือกสีอื่นได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์
บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 www.beger.co.th www.facebook.com/BegerPaint

COLOR DESIGN



บริการออกแบบสีบ้านโดยทีมมืออาชีพ
Color design services by
Beger's Professional designers. Free

ฟรี!



สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ พลังแห่งความทนทาน

ขั้นตอนการทาสี / Application System

ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวปูนใหม่ : กิ่งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14% พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดด้วยเบเยอร์ โมลด์ฟรี (เอ็ม-001) 	Step 1 : Surface Preparation <ul style="list-style-type: none"> New Surface : New concrete or cement must be fully cured at least 1 month before painting, moisture content must be lower than 14%. Old or painted surface : Chalky or deteriorated surface must be removed, clean all dust and other dirt. Apply Beger Mouldfree (M-001) to remove fungus and algae.
ข้อแนะนำ <ul style="list-style-type: none"> ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่น ละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่อมแซมตกร่องรอยแตกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กว่ 1 มม. ด้วยสีโป๊ว เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซัลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. - 1 ซม. 	Tips <ul style="list-style-type: none"> Surface must be completely dry and clean before painting. Remove all grease, dirt and contamination. Apply on hairline crack (less than 1 mm.) with Beger Acrylic Filler (F-200) or apply on wide crack (1 mm. - 1 cm.) with Beger Acrylic Sealant (F-001).
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ (สำหรับภายนอกและภายใน) จำนวน 1 เทียว พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรมเมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เทียว 	Step 2 : Primer Coating <ul style="list-style-type: none"> New Surface : Apply 1 coat of Beger Super Hi-Shield Alkali Resisting Primer (for interior and exterior). Old or painted surface : Apply 1 coat of Beger Clear Contact Primer B-1500.
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า <ul style="list-style-type: none"> ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ จำนวน 2 เทียว 	Step 3 : Top Coat <ul style="list-style-type: none"> Apply 2 coats of Beger Super Hi-Shield.

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

	ประเภทสี (Vehicle Type)	ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เทียว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง (Drying Time)	
						แห้งผิว (Touch)	แห้งทับ (Recoat)
สีทับหน้า	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ (สำหรับภายนอกและภายใน) Acrylic Emulsion 100% Beger Super Hi-Shield for Exterior and Interior	กึ่งเงา (Semi-Gloss)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 10-15%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ (สำหรับภายนอกและภายใน) Acrylic Emulsion 100% Beger Super Hi-Shield for Exterior and Interior	ด้าน (Matt)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 15-20%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)
	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ (สำหรับภายใน) Acrylic Emulsion 100% Beger Super Hi-Shield for Interior	ด้าน (Matt)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 15-20%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)
สีรองพื้น	สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง (สำหรับภายนอกและภายใน) Beger Super Hi-Shield Alkali Resisting Primer for Exterior and Interior	ด้าน (Matt)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 15-20%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)
สีฝ้าเพดาน	สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ สีฝ้าเพดาน Beger Super Hi-Shield Ceiling	ด้าน (Matt)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 15-20%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบรมพิດทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

